


Rollenlaminator

GMP Surelam III 380 R / 540 R




Manueller Rollenlaminator mit Hartgummirollen zur 1- und 2-seitigen Lamination mit De-curling-Einrichtung und Sleekingfunktion zur Druckveredelung

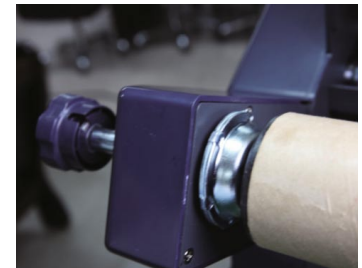

Rewinder/Aufwicklung für Sleeking

2 Arbeitsbreiten: 380 mm / 540 mm

- Highspeed Heißlamination bis 7 m/min.
- Doppelseitige Heißlamination und einseitige Heißlamination mit De-curling-Einrichtung für planliegende Bögen
- Druckveredelung mit Sleekingfilmen z.B. Gold und Spotlack
- Separate Temperatursteuerung für obere und untere Heizrollen
- Folienspannungs-Kontrolleinfuhr für glatte Führung und einfachen Rollenaustausch
- Komfortable Steuerung mit 9 Programmplätzen
- Bedienung über LCD-Display
- Rewinder für den Einsatz von Sleeking Filmen
- Automatischer Stromsparmmodus Stand-by und Power-Off

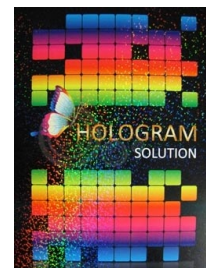

Sleeking: Gold, Silber, Gloss/Spotlack, Hologramm

Technische Daten:

GMP Surelam III	380 R	540 R
Arbeitsbreite	380 mm	540 mm
Folienstärke	25 ~ 500 mic.	
Papierdicke	80 g/m ² ~ 350 g/m ²	
Aufwärmzeit	7 Minuten	
Heizsystem	Beheizte Rollen bis max. 150 °C	
Andruck	manuell 5-stufig	
Kern	25 - 77 mm	
Anschluss	230 v / 2,8 kW	230 V / 3,4 kW
Maße B x T x H in mm	610 x 615 x 555	780 x 615 x 555

mehring
gmbh

Genker Str. 10 · 53842 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241-23417-30
Telefax +49 (0) 2241-23417-55
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de